PROTEGE-T

CATÁLOGO TÉCNICO 2026

Señalización vial y seguridad para tu obra

Fichas con características, medidas y referencias de nuestra gama de balizamiento, delimitación, señalización de obra, parking y cartelería.



SOMOS FABRICANTES

Todo lo que necesitas para señalizar y proteger, en un solo proveedor

En PROTEGE-T suministramos material de señalización vial y seguridad para obras, empresas, comunidades y particulares, y fabricamos señales y carteles a medida con tu texto, tu logo y la medida que necesites.

Ficha técnica
de cada producto, descargable en la web

Envíos
a península y Baleares, o recogida en almacén

Descuento adicional
para profesionales del sector

CONTENIDO

03 Balizamiento y conos

Tensacono con cinta extensible para conos de tráfico 04
Hito vértice H75 con bandas reflectantes 04
Bolardo flexible de PVC con bandas reflectantes 05
Baliza de señalización LED con luz ámbar 05
Batería 6 V 4R25 para baliza de señalización 06
Cono de señalización de 48 cm · 1 pieza 06
Cono de señalización de 50 cm · 2 piezas 07
Cono de señalización de 75 cm · 2 piezas caucho + P... 07
Cono de señalización de 75 cm · 1 pieza de caucho 08

09 Delimitación y vallas

Barrera rellenable de agua o arena 10
Poste de señalización con base rellenable para cadena 10
Cadena de plástico bicolor para señalización 11
Cinta de balizamiento 10 cm × 200 m 11
Cinta de balizamiento 7 cm × 200 m 12
Cinta de enterramiento 15 cm × 200 m 12
Valla de señalización de polietileno 2 × 1 m 13

14 Señalización de obra

Señal manual de doble cara STOP / paso permitido 15
Trípode para señal metálica · Modelo A 15
Poste rectangular galvanizado 80 × 40 mm para seña... 16
Cruceta metálica · base en cruz para poste 16
Trípode para señal metálica · Modelo B 17
Señales metálicas económicas 17

18 Parking y protección

Soporte de pared para espejos y señales 19
Reductor de velocidad de caucho reciclado 19
Cepo de parking abatible 20
Espejo de circulación convexo Ø 60 / Ø 80 cm 20
Esquinera de protección para columnas 21
Tope de parking de caucho 55 cm 21
Esquinera redondeada de protección para columnas 22
Perfiles de protección de foam 22

23 Cartelería

Caballete de señalización «Precaución suelo mojado» 24
Cartelería PVC fotoluminiscente 24
Cartelería PVC de seguridad 25

PROTEGE-T

- Tensacono con cinta extensible para conos de tráfico
- Hito vértice H75 con bandas reflectantes
- Bolardo flexible de PVC con bandas reflectantes
- Baliza de señalización LED con luz ámbar
- Batería 6 V 4R25 para baliza de señalización
- Cono de señalización de 48 cm · 1 pieza
- Cono de señalización de 50 cm · 2 piezas
- Cono de señalización de 75 cm · 2 piezas caucho + PVC
- Cono de señalización de 75 cm · 1 pieza de caucho

01

Balizamiento y conos

Conos, balizas, hitos y bolardos para marcar y señalizar zonas de trabajo.

9 productos

Ref. 100563 · 100564 · 100565 · 100566 Tensacono con cinta extensible para conos de tráfico



Cabezal tipo capuchón que se coloca en la punta del cono y convierte, en segundos, una serie de conos en una línea de balizamiento perimetral cerrada. Cinta extensible y retráctil. Disponible con cinta de 8 m o de 3 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Balizamiento perimetral mediante conos.
Material	Carcasa de plástico. Cinta textil.
Cinta	Extensible y retráctil.
Longitud de línea	Modelo 8 m: hasta 8,75 m Modelo 3 m: hasta 3 m
Peso	Modelo 8 m: aprox. 0,9 kg Modelo 3 m: aprox. 0,7 kg
Compatibilidad	Conos de plástico. Válido para cualquier cono.
Importante	Los conos no están incluidos.
Embalaje	Caja de 20 unidades Palé de 200 unidades

MEDIDAS



Modelo 8 m (100563 · 100564) Modelo 3 m (100565 · 100566)

REFERENCIAS

100563	Modelo 8 m · cinta amarillo/negro
100564	Modelo 8 m · cinta rojo/blanco
100565	Modelo 3 m · cinta rojo/blanco
100566	Modelo 3 m · cinta negro/amarillo

Ref. 100576 · 100574 · 100586 · 100592 Hito vértice H75 con bandas reflectantes



Hito de polietileno especial, resistente a impactos y con protección UV, con dos bandas reflectantes homologadas. Se instala fijo o reemplazable y se sirve con tornillería incluida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización vial y balizamiento.
Material	Polietileno de alta densidad (PEHD). Resistente a impactos y con protección UV.
Colores	Verde, azul, rojo y amarillo. Otros colores, consultar.
Reflectante	Bandas reflectantes 3M homologadas.
Medidas	H75: 75 cm de alto · Ø 20 cm H50: 50 cm de alto · Ø 13,5 cm
Peso	H75: 1,6 kg H50: 0,6 kg
Instalación	Fija o reemplazable. Tornillería incluida.
Embalaje	H75: caja de 15 uds · palé de 90 uds H50: caja de 42 uds · palé de 252 uds

MEDIDAS



Hito vértice H75 Sistemas de colocación

REFERENCIAS

100576	Verde
100574	Azul
100586	Rojo
100592	Amarillo

Ref. 100588 · A · V · AM · B · NE — Bolardo flexible de PVC con bandas reflectantes




Bolardo de PVC flexible de 75 cm para delimitar carriles y zonas urbanas. Con bandas reflectantes para mejorar su visibilidad. Se sirve con tornillería y taco incluidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Delimitación de carriles y zonas urbanas.
Material	PVC flexible
Colores y referencias	Rojo 100588 · Azul 100588A Verde 100588V · Amarillo 100588AM Blanco 100588B · Negro 100588NE
Medidas	Alto: 75 cm Ø poste: 8 cm Ø base: 16 cm
Peso	Aprox. 1,2 kg
Reflectante	Cintas reflectantes nivel 1.
Anclaje	Tornillería y taco 8 × 12 incluidos.
Embalaje	Caja de 15 unidades Palé de 90 unidades

MEDIDAS

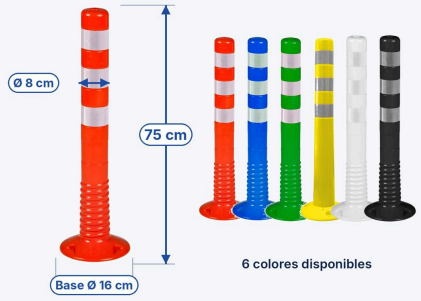

Ref. 101033 — Baliza de señalización LED con luz ámbar



Baliza luminosa de luz ámbar LED a dos caras, con célula fotoeléctrica para encenderse automáticamente en la oscuridad. Visible a unos 250–300 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Luz	Ámbar a dos caras. Tecnología LED.
Encendido	Tres posiciones: encendido, apagado y automático en oscuridad Célula fotoeléctrica
Visibilidad	Aprox. 250–300 m
Alimentación	Alojamiento para dos baterías de 6 V 4R25.
Autonomía	Aprox. 600–700 h con 2 baterías de 7 Ah 4R25 (ref. 101034).
Otros	Argolla superior y tornillo de cierre de plástico.

DETALLE



Ref. 101034 Batería 6 V 4R25 para baliza de señalización



MEDIDAS



Batería tipo 4R25 de 6 V, sin mercurio, para balizas luminosas de señalización. La baliza LED ref. 101033 funciona con dos unidades.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	4R25
Tensión	6 V
Capacidad	7 Ah
Medidas	65 × 65 × 112 mm
Peso	Aprox. 520 g
Composición	Sin mercurio (0 %). Envoltura de plástico.
Vida útil	24 meses
Compatibilidad	Baliza LED de señalización ref. 101033 (2 unidades).
Precauciones	No recargar, no desmontar ni cortocircuitar No arrojar al fuego ni mezclar con otros tipos Guardar en lugar fresco y seco (menos de 35 °C) Mantener fuera del alcance de los niños

Ref. 101636 Cono de señalización de 48 cm · 1 pieza



MEDIDAS



Cono de señalización vial de una sola pieza en PVC blando, color naranja flúor, con dos bandas reflectantes. Apilable para transportarlo y guardarlo fácilmente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización vial
Material	PVC blando
Color	Naranja flúor
Medidas	Altura: 48 cm Ancho de las bandas reflectantes: 10 cm
Peso	1 kg
Características	Dos bandas reflectantes Apilable
Embalaje	Caja de 10 unidades Palé de 360 unidades

Ref. 101638 Cono de señalización de 50 cm · 2 piezas



MEDIDAS



Cono de señalización vial de dos piezas: base de composite y cono de PVC reciclado con camisa reflectante de nivel I. Apilable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización vial
Material	Base de composite Cono de PVC reciclado Camisa reflectante nivel I
Color	Naranja
Medidas	Altura: 50 cm Base: 28 cm Ancho de la banda reflectante: 20 cm
Peso	1,5 kg
Características	Reciclado Apilable
Embalaje	Caja de 10 unidades Palé de 300 unidades

Ref. 101640B Cono de señalización de 75 cm · 2 piezas caucho + PVC



MEDIDAS



Cono de dos piezas con base de caucho reciclado de gran peso y cuerpo de PVC con banda reflectante de nivel I, para una mayor estabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización vial
Material	Base de caucho reciclado Cuerpo de PVC con banda reflectante nivel I
Color	Base negra y cuerpo naranja/rojo
Medidas	Altura: 75 cm Base: 38 cm Banda reflectante: 30 cm
Peso	Aprox. 2,5 kg
Características	Base de caucho de gran peso para mayor estabilidad.
Embalaje	Caja de 5 unidades Palé de 200 unidades

Ref. 101651 Cono de señalización de 75 cm · 1 pieza de caucho



Cono de una sola pieza fabricado en caucho reciclado de gran peso, con dos bandas reflectantes de nivel I.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización vial
Material	Caucho reciclado
Color	Base negra y cuerpo naranja
Medidas	Altura: 75 cm Base: 38 cm Dos bandas reflectantes de 15 cm
Reflectante	Nivel I
Peso	Aprox. 5 kg
Embalaje	Caja de 10 unidades Palé de 200 unidades

MEDIDAS



SOMOS FABRICANTES

¿Lo necesitas a medida?

Fabricamos señales y carteles con tu texto, tu logo y la medida que necesites. Pídenos presupuesto sin compromiso.

722 249 911

info@protege-t.es

PROTEGE-T

- Barrera rellenable de agua o arena
- Poste de señalización con base rellenable para cadena
- Cadena de plástico bicolor para señalización
- Cinta de balizamiento 10 cm × 200 m
- Cinta de balizamiento 7 cm × 200 m
- Cinta de enterramiento 15 cm × 200 m
- Valla de señalización de polietileno 2 × 1 m


02

Delimitación y vallas

Vallas, barreras, postes, cadenas y cintas para cerrar y separar espacios.

7 productos

Ref. 101122B · 101122R — Barrera rellenable de agua o arena

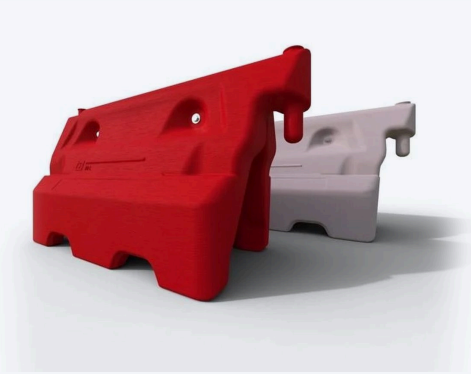


Barrera mediana de HDPE, apilable, que se rellena de agua o arena (más de 55 litros). Se une a las demás con un sistema de gancho y ojo para montar líneas de forma rápida y sencilla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización vial y delimitación de zonas.
Colores y referencias	Rojo: 101122R Blanco: 101122B
Material	HDPE · 100 % reciclable
Medidas	Alto: 560 mm Largo: 1130 mm Fondo: 400 mm
Peso	Vacía: aprox. 5,5 kg Llena de agua: aprox. 60 kg
Capacidad	Más de 55 litros
Características	Diseño antitropiezos · se vacía desde arriba Unión de gancho y ojo (más de 235°) Apilable · entrada para carretilla elevadora Hasta 1,6 m de altura con DoubleTop Se puede grabar con logotipo
Embalaje	21 unidades por palé 441 unidades por camión completo

MEDIDAS (ESQUEMA ORIENTATIVO)

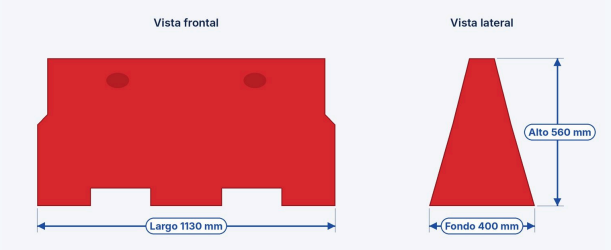

Ref. 101125 · 101125NA — Poste de señalización con base rellenable para cadena




Poste de PVC de 1 m con base negra rellenable de agua o arena y capuchón con 4 orificios para sujetar cadena plástica. Desmontable, para delimitar áreas de forma rápida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Uso	Delimitación de áreas con cadena plástica.
Colores y referencias	Rojo/blanco: 101125 Negro/amarillo: 101125NA
Material	PVC
Medidas	Altura: 1 m Diámetro del poste: 30 mm
Peso	Aprox. 0,15 kg (con la base vacía)
Características	Capuchón con 4 orificios para la cadena Base rellenable con agua o arena Desmontable
Embalaje	Caja de 10 unidades Palé de 360 unidades

MEDIDAS

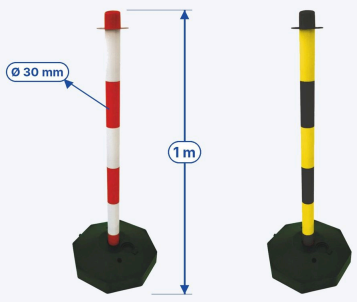

Ref. 101126 · 101127 · 101128 · 101129

Cadena de plástico bicolor para señalización

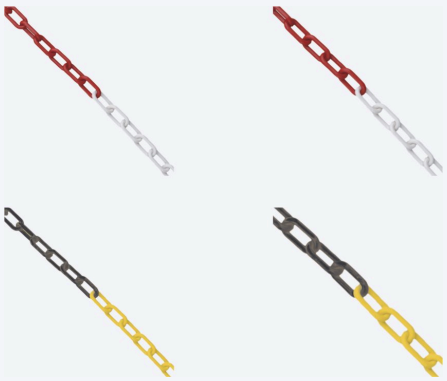


Cadena plástica bicolor de alta resistencia para delimitar y señalizar zonas. Disponible en Ø 6 y 8 mm, en rojo/blanco y amarillo/negro. Se sirve en bolsa de 25 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Tráfico, obras, aparcamientos, zonas peligrosas y señalización en general.
Material	Plástico de alta resistencia
Eslabón Ø 6 mm	Exterior: 3,6 × 2 cm Interior: 2,5 × 0,8 cm
Eslabón Ø 8 mm	Exterior: 5,1 × 2,6 cm Interior: 3,5 × 1 cm
Características	Resistente al sol y a los cambios de temperatura Totalmente lavable
Embalaje	Bolsa de 25 m

MEDIDAS DEL ESLABÓN (ESQUEMA ORIENTATIVO)

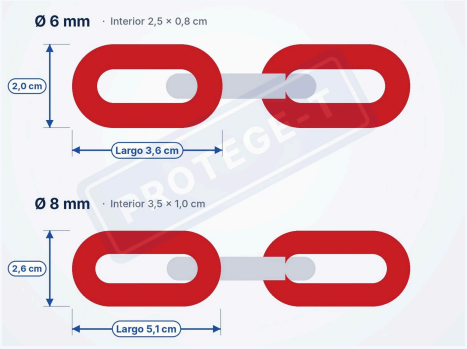

REFERENCIAS

101126	Ø 6 mm · rojo/blanco
101127	Ø 8 mm · rojo/blanco
101128	Ø 6 mm · amarillo/negro
101129	Ø 8 mm · amarillo/negro

Ref. 101570 · 101570V · 101570Z · 101562

Cinta de balizamiento 10 cm × 200 m




Rollo de cinta de señalización de polietileno, galga 300, impresa a dos caras. Para delimitar obras, zonas de peligro y accesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Balizamiento · señalización vial
Material	Polietileno (PE) · galga 300
Medidas	Cinta: 10 cm × 200 m Rollo: 15 × 10 cm
Peso	Aprox. 1,2 kg por rollo
Impresión	A dos caras

COLORES DISPONIBLES

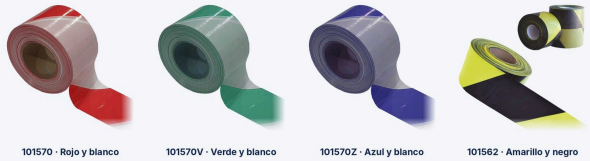

REFERENCIAS

101570	Rojo y blanco · caja de 20 uds · palé de 400 uds
101570V	Verde y blanco · caja de 12 uds · palé de 360 uds
101570Z	Azul y blanco · caja de 12 uds · palé de 360 uds
101562	Amarillo y negro · caja de 12 uds · palé de 360 uds

Ref. 101571 Cinta de balizamiento 7 cm × 200 m




Rollo de cinta de señalización roja y blanca de polietileno, galga 130, impresa a dos caras. Para delimitar obras, zonas de peligro y accesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Balizamiento · señalización vial
Material	Polietileno (PE) · galga 130
Color	Rojo y blanco
Medidas	Cinta: 7 cm × 200 m Rollo: 10 × 7 cm
Peso	Aprox. 0,3 kg por rollo
Impresión	A dos caras
Embalaje	Cajas de 24 unidades Palé de 480 unidades

MEDIDAS

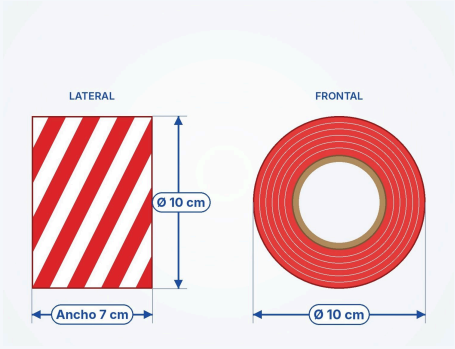

Ref. 101572 · 101573 · 101574 · 101575 Cinta de enterramiento 15 cm × 200 m



Cinta de polietileno para enterrar sobre canalizaciones y avisar de servicios bajo tierra. Cada referencia lleva la leyenda y el color del servicio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Enterramiento · señalización de servicios
Material	Polietileno (PE) · galga 300
Medidas	Cinta: 15 cm × 200 m Rollo: 15 × 15 cm
Peso	Aprox. 1,2 kg por rollo
Impresión	A una cara, con leyenda
Embalaje	Cajas de 12 unidades Palé de 360 unidades

MODELOS



REFERENCIAS

101572	Telecomunicaciones · Verde · texto negro
101573	Tubería de agua · Azul · texto negro
101574	Tubería de gas · Amarilla · texto rojo
101575	Cables eléctricos · Amarilla · texto negro

Ref. 101924A · B · N · Z · V

Valla de señalización de polietileno 2 × 1 m



Valla de polietileno de alta densidad con pies de caucho y banda reflectante roja y blanca. Fuerte y ligera, para obras, servicios públicos, interiores y exteriores y aparcamientos. Se une a otras vallas con su sistema de gancho y ojo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización vial y seguridad. Interiores, exteriores y aparcamientos.
Colores y referencias	Amarillo 101924A · Naranja 101924N Azul 101924Z · Verde 101924V Blanco 101924B
Material	Polietileno de alta densidad (PEHD) + pies de caucho
Medidas	2 × 1 m Banda reflectante: 130 × 14 cm
Peso	Aprox. 10,3 kg
Características	Unión de gancho y ojo entre vallas Personalizable con adhesivo en la zona blanca de la banda Otros colores bajo pedido (mínimo 200 uds)
Normativa	BS 8442 Reflectividad según EN 12899-1
Embalaje	Palé de 40 unidades

MEDIDAS



SOMOS FABRICANTES

¿Lo necesitas a medida?

Fabricamos señales y carteles con tu texto, tu logo y la medida que necesites. Pídenos presupuesto sin compromiso.

722 249 911

info@protege-t.es

PROTEGE-T

- Señal manual de doble cara STOP / paso permitido
- Trípode para señal metálica · Modelo A
- Poste rectangular galvanizado 80 × 40 mm para señales metálicas
- Cruceta metálica · base en cruz para poste
- Trípode para señal metálica · Modelo B
- Señales metálicas económicas

03

Señalización de obra

Señales, paletas, trípodes, postes y crucetas para la señalización temporal.

6 productos

Ref. 100577 Señal manual de doble cara STOP / paso permitido




Paleta de señalización manual con anverso STOP y reverso de paso permitido, para regular el tráfico a mano en obras. Placa de PVC de alta resistencia y mango de acero galvanizado lacado en naranja, remachado a la señal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Corte manual de carriles en obra y redirección del tráfico.
Caras	Anverso: STOP (rojo) Reverso: paso permitido (azul)
Material	Placa: PVC de alta resistencia Mango: acero galvanizado lacado, remachado
Color	Mango naranja. Placa azul y roja.
Medidas	Señal de 30 cm
Peso	Aprox. 0,2 kg
Embalaje	Caja de 40 unidades

MEDIDAS

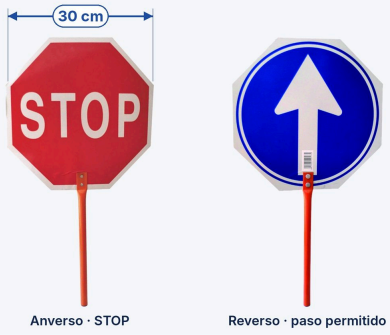

Ref. 100675 Trípode para señal metálica · Modelo A




Trípode metálico plegable para anclar señales metálicas triangulares de 70 cm y circulares de 60 y 50 cm de diámetro. Fácil de transportar y sin puntas, para mayor seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Soporte para señal metálica.
Compatibilidad	Señal triangular de 70 cm Señales circulares de 60 y 50 cm de diámetro
Material	Tubo de acero de 20 mm pintado al fuego Espesor del tubo: 2 mm
Color	Naranja
Medidas	Alto: 82 cm Ancho: 66 cm
Peso	Aprox. 1,4 kg
Características	Plegable Fácil de transportar Sin puntas para mayor seguridad
Embalaje	Unidad

MEDIDAS



Ref. 10067610 · 15 · 20 · 25 · 30 Poste rectangular galvanizado 80 × 40 mm para señales metálicas



Tubo rectangular de acero galvanizado para la instalación de señales metálicas. Perfil de 80 × 40 mm con 1,5 mm de espesor, disponible en cinco longitudes.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Soporte para señales metálicas.
Material	Acero galvanizado
Acabado	Galvanizado
Perfil	80 × 40 × 1,5 mm
Longitudes	1,0 · 1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0 m
Embalaje	Palé de 50 unidades


REFERENCIAS

10067610	Longitud 1,0 m
10067615	Longitud 1,5 m
10067620	Longitud 2,0 m
10067625	Longitud 2,5 m
10067630	Longitud 3,0 m

MEDIDAS

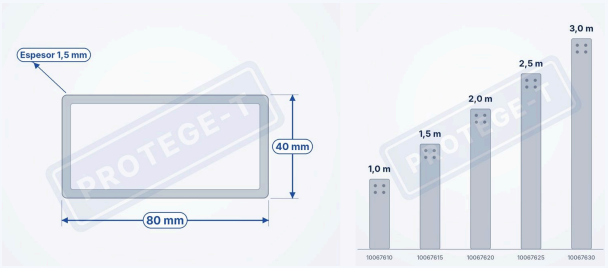

Ref. 100677 Cruceta metálica · base en cruz para poste

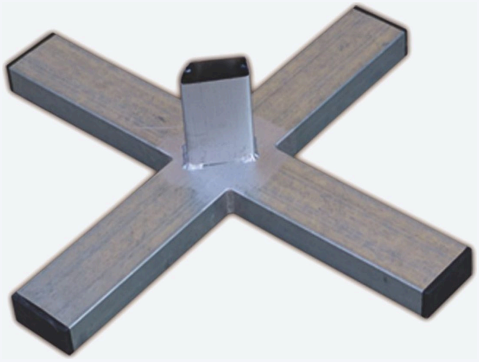


Base en cruz de acero galvanizado con brazos de 35 cm y encaje central para el poste rectangular de 80 × 40 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Base de apoyo para poste de señal.
Material	Acero galvanizado
Acabado	Galvanizado
Perfil	80 × 40 × 1,5 mm
Medidas	Brazos de 35 cm Encaje para poste de 80 × 40 mm
Compatibilidad	Poste rectangular galvanizado 80 × 40 mm (ref. 100676).
Embalaje	Palé de 50 unidades

DETALLE

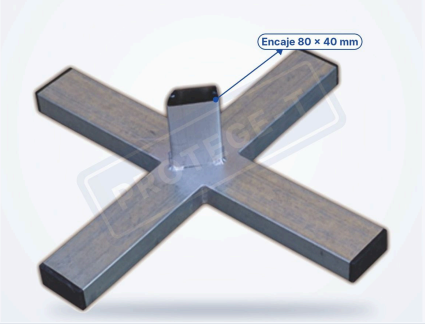

Ref. 100695 Trípode para señal metálica · Modelo B




Trípode plegable de ángulo de acero galvanizado para anclar señales metálicas triangulares de 70 cm y circulares de 60 y 50 cm de diámetro. Muy utilizado en zonas de obras y resistente a la humedad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Soporte para señal metálica.
Compatibilidad	Señal triangular de 70 cm Señales circulares de 60 y 50 cm de diámetro
Material	Ángulo de acero galvanizado de 20 mm Perfil angular de 2 mm
Acabado	Galvanizado
Medidas	Alto: 76 cm Ancho: 70 cm
Peso	Aprox. 2 kg
Características	Plegable Resistente a la humedad
Embalaje	Unidad

MEDIDAS



Ref. 100611 · 100648 · 100663 · 100668 · ... Señales metálicas económicas



Señales de acero galvanizado pintado de 1 mm, acabadas con vinilo no reflectante. Diseñadas principalmente para obras provisionales. Ficha común a toda la gama.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización vial y de seguridad · obras provisionales
Material	Acero galvanizado pintado · 1 mm de espesor
Color	Según señal · lacada en rojo, amarillo, verde, azul o blanco
Medidas	Circular, cuadrada y stop: 50 cm Triangular: 70 cm (de vértice a vértice) Rectangular: 55 × 35 cm o 40 × 20 cm
Peso	Aprox. 0,8 kg
Acabado	Vinilo no reflectante Señal no homologada
Personalización	Personalizable (especificar al pedir)
Embalaje	Caja de 10 unidades

FORMATOS DISPONIBLES



REFERENCIAS

100611	Peligro obras · Triangular 70 cm
100648	Velocidad máxima 20 · Circular Ø 50 cm
100663	Sentido obligatorio · Circular Ø 50 cm
100668	Dirección prohibida · Circular Ø 50 cm

PROTEGE-T

- Soporte de pared para espejos y señales
- Reductor de velocidad de caucho reciclado
- Cepo de parking abatible
- Espejo de circulación convexo Ø 60 / Ø 80 cm
- Esquinera de protección para columnas
- Tope de parking de caucho 55 cm
- Esquinera redondeada de protección para columnas
- Perfiles de protección de foam

04

Parking y protección

Espejos, topes, reductores, cepos, esquineras y foam para garajes y naves.

8 productos

Ref. 100697 · 100697M · 100697G

Soporte de pared para espejos y señales



Soporte de pared de acero galvanizado con tubo vertical para fijar espejos de circulación y señales. Tres diámetros de tubo según el espejo o la señal.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización vial · espejos y señales
Material	Acero galvanizado · chapa de 1,5 mm
Medidas	Tubo: 10 cm de alto Brazo: 13 cm · pletina de pared: 10 cm
Señales compatibles	Triángulos de 70 cm Discos, cuadrados y stops de 60 cm Para señales se necesita abrazadera (no incluida)
Embalaje	Cajas de 10 unidades

REFERENCIAS


100697	Tubo Ø 50 mm · 1,5 kg · espejo Ø 60 cm (104100)
100697M	Tubo Ø 60 mm · 2,2 kg · espejos y señales
100697G	Tubo Ø 80 mm · 3,5 kg · espejo Ø 80 cm (104101)

MEDIDAS (IGUALES EN LAS TRES REFERENCIAS)

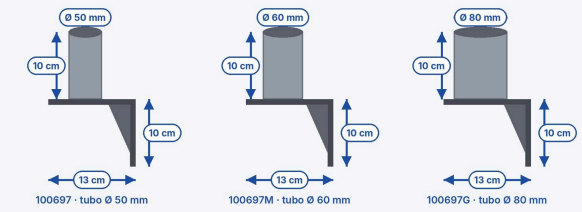

Ref. 101903 · 101904 · 101903B · 101904B

Reductor de velocidad de caucho reciclado

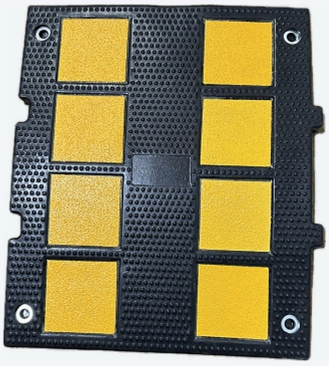

Reductor de velocidad modular de caucho reciclado, negro con bandas amarillas y catadióptrico verde o rojo según el sentido de la marcha. Disponible en versión de 5 cm y versión de 3 cm con ojales metálicos.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Reducción de velocidad en viales, aparcamientos y zonas privadas.
Material	Caucho reciclado
Color	Negro y amarillo
Medidas y peso	Ver tabla de variantes.
Instalación	Tornillería no incluida Recomendado: tornillo de cabeza hexagonal 140 × 8 mm + taco de 10 mm

REFERENCIAS

101903	Tramo 60 × 50 × 5 cm · aprox. 13,5 kg
101903B	Tramo con ojales metálicos 60 × 50 × 3 cm · aprox. 10 kg
101904	Pieza terminal
101904B	Pieza con ojales metálicos 60 × 25 × 3 cm · aprox. 4,5 kg

MEDIDAS

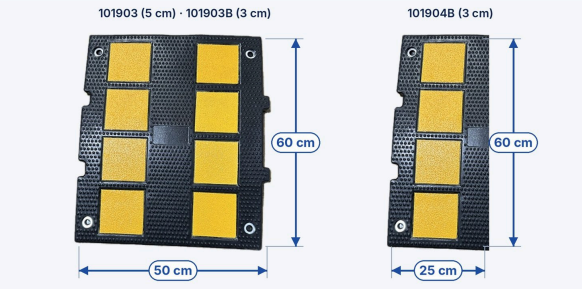

Ref. 104099 Cepo de parking abatible



Cepo abatible de tubo de acero con bandas rojas para bloquear o reservar plazas de aparcamiento privadas en comunidades o para abonados en parkings públicos.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Bloqueo y reserva de plazas de aparcamiento
Material	Tubo de acero resistente de 38 mm
Color	Acero con bandas rojas de visibilidad
Medidas	Ancho: 76 cm Alto: 47 cm Fondo: 51 cm
Cierre	Mediante candado
Anclaje	Tornillería no incluida Recomendado taco de anclaje metálico

MEDIDAS



Ref. 104100 · 104101 Espejo de circulación convexo Ø 60 / Ø 80 cm

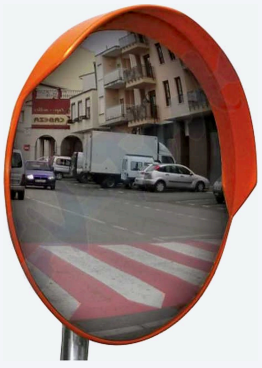

Espejo convexo de policarbonato flexible con carcasa naranja y visera, para salidas de garaje, cruces con poca visibilidad, parkings y naves.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización vial
Material	Policarbonato flexible de alta calidad
Color	Carcasa naranja · superficie espejo
Características	Gran resistencia Incluye soporte de fijación a tubo
Soporte de pared	Ø 60 cm: ref. 100697 (tubo Ø 50 mm) Ø 80 cm: ref. 100697G (tubo Ø 80 mm)

REFERENCIAS

104100	Espejo Ø 60 cm · peso aprox. 2,5 kg
104101	Espejo Ø 80 cm · peso aprox. 4 kg

TAMAÑOS Y ACCESORIO COMPATIBLE

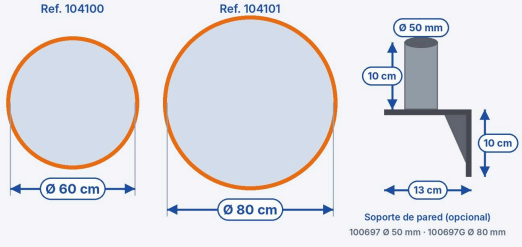

Ref. 104103 Esquinera de protección para columnas



Esquinera de caucho reciclado de alta calidad con bandas reflectantes amarillas, para proteger columnas y esquinas de los golpes en parkings y garajes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización vial · parkings y garajes
Material	Caucho reciclado + banda reflectante
Color	Negro y amarillo reflectante
Medidas	Largo: 80 cm Alas: 90 mm
Peso	Aprox. 2 kg
Fijación	Con tornillería o pegada

MEDIDAS



Ref. 104104 Tope de parking de caucho 55 cm




Tope de aparcamiento de caucho reciclado de alta calidad, negro con reflectantes amarillos, para delimitar plazas y proteger paredes y columnas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización vial · Aparcamientos y garajes
Material	Caucho reciclado de alta calidad
Color	Negro con reflectante amarillo
Medidas	Largo: 55 cm Ancho: 15 cm Alto: 10 cm
Peso	Aprox. 3,5 kg
Características	Gran resistencia Orificios para anclaje al suelo
Anclaje recomendado	Tornillo de cabeza hexagonal 14 × 8 + taco de 10

DIMENSIONES (DIBUJO ESQUEMÁTICO)

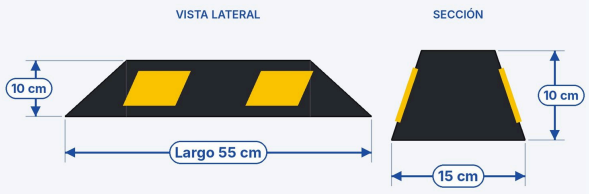

Ref. 104105 Esquinera redondeada de protección para columnas




Esquinera de perfil redondeado en caucho reciclado de alta calidad con bandas reflectantes amarillas, para proteger columnas y esquinas de los golpes en parkings y garajes.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización vial · parkings y garajes
Material	Caucho reciclado + banda reflectante
Color	Negro y amarillo reflectante
Medidas	Largo: 80 cm Alas: 90 mm
Peso	Aprox. 2,5 kg
Fijación	Con tornillería o pegada

MEDIDAS

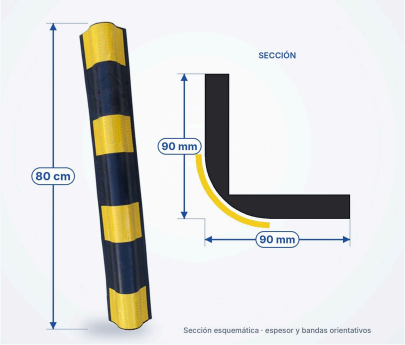

Ref. 104200 · B · C · D · E · F · G Perfiles de protección de foam

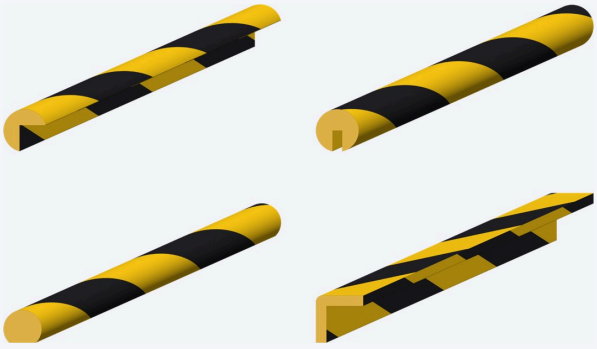


Perfiles de espuma autoadhesivos para proteger esquinas, bordes, tubos y superficies frente a golpes en parkings, almacenes y zonas de maniobra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización y protección antigolpes
Material	Foam (espuma) de alta calidad
Color	Negro y amarillo
Medidas	Tiras de 1 m · sección según modelo
Peso	Aprox. 0,8 kg
Fijación	Autoadhesivo 3M
Embalaje	30 unidades por caja

PERFILES (SECCIÓN, MEDIDAS EN MM)



REFERENCIAS

104200	Esquinera redonda · Ø 40 mm · hueco en L de 25 mm
104200B	Perfil redondo con ranura · Ø 40 mm · ranura de 9 × 20 mm
104200C	Perfil semicircular hueco · 40 × 30 mm · interior de 30 mm
104200D	Perfil semirredondo · 35 × 30 mm
104200E	Perfil plano · Medidas: consultar
104200F	Perfil en U · 30 × 30 mm · ranura de 9 × 20 mm
104200G	Esquinera en L · Exterior 45 mm · interior 35 mm

PROTEGE-T

- Caballete de señalización «Precaución suelo mojado»
- Cartelería PVC fotoluminiscente
- Cartelería PVC de seguridad

05

Cartelería

Señales de seguridad en PVC y fotoluminiscentes, y caballetes de aviso.

3 productos

Ref. 100391 Caballete de señalización «Precaución suelo mojado»



MEDIDAS



Caballete plegable de PVC con pictograma y leyenda «Precaución suelo mojado». Ligero y con asa para transportarlo con una mano.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	100391
Uso	Señalización de zonas con suelo mojado para prevenir caídas.
Material	PVC
Color	Amarillo
Medidas	Ancho: 32 cm Altura plegado: 63 cm Altura sin plegar: 68 cm Área de leyenda: 40 × 30 cm
Peso	Aprox. 150 g
Personalización	Posible con cualquier texto o pictograma en color negro.
Embalaje	Caja de 10 unidades

Ref. 100340 · 100343 · 100349 · ... Cartelería PVC fotoluminiscente



FORMATOS DISPONIBLES

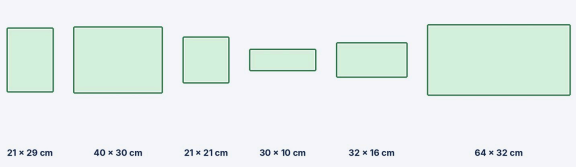

Señales de PVC con pictograma fotoluminiscente: acumulan luz y la emiten en la oscuridad para indicar salidas y equipos contra incendios. Ficha común a toda la gama.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización de seguridad · industria · organismos oficiales
Material	PVC de 0,7 mm
Fotoluminiscencia	Clase B
Color	Según referencia
Medidas	21 × 29 · 40 × 30 · 21 × 21 cm 30 × 10 · 32 × 16 · 64 × 32 cm Otras medidas: consultar
Personalización	Diseño personalizable
Embalaje	Según pedido

REFERENCIAS

100340	Salida · 40 × 30 cm
100343	Extintor · 21 × 29 cm
100349	Boca de incendios · 21 × 29 cm

Ref. 100211 · 100214 · 100220 · 100230 · ...

Cartelería PVC de seguridad




Señales de seguridad impresas en PVC de 0,7 mm: advertencia, obligación, prohibición e información. Ficha común a toda la gama; diseño personalizable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Señalización de seguridad
Material	PVC de 0,7 mm
Color	Según referencia
Medidas	Muchas medidas disponibles Habituales: 21 × 29 · 40 × 30 · 21 × 21 · 30 × 10 cm Otras medidas: consultar
Personalización	Diseño personalizable
Embalaje	Según pedido

FORMATOS MÁS HABITUALES

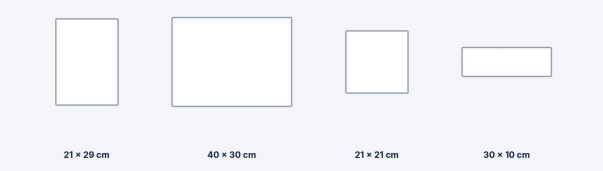

REFERENCIAS

100211 / 100211P	Riesgo carga suspendida · 40 × 30 / 21 × 29 cm (otras medidas, consultar)
100214 / 100214P	Caída a distinto nivel · 40 × 30 / 21 × 29 cm (otras medidas, consultar)
100220 / 100220P	Uso obligatorio del casco · 40 × 30 / 21 × 29 cm (otras medidas, consultar)
100230 / 100230P	Prohibido fumar · 40 × 30 / 21 × 29 cm (otras medidas, consultar)

SOMOS FABRICANTES

¿Lo necesitas a medida?

Fabricamos señales y carteles con tu texto, tu logo y la medida que necesites. Pídenos presupuesto sin compromiso.

722 249 911

info@protege-t.es

PROTEGE-T

¿Necesitas algo que no está en el catálogo?

Fabricamos señales y carteles a medida y preparamos pedidos grandes para obra. Pídenos presupuesto sin compromiso.

TELÉFONO	722 249 911
CORREO	info@protege-t.es
TIENDA ONLINE	protege-t.es
INSTAGRAM	@protegetsenalizacion
ALMACÉN	C/ Pinaret, 3 · 46830 Benigànim (Valencia)

Tienda online

Instagram

Las medidas y pesos son aproximados. Imágenes orientativas. Precios y disponibilidad actualizados en protege-t.es.